

CCL | Kabelová svorka

pro montáž na 30 mm C-lištu



Kabelové svorky se vyznačují vysokým rozsahem upnutí a velkou flexibilitou. Ideální pro odlehčení tahu na C-liště s šířkou výřezu 16 - 17 mm, nabízí flexibilní upínací rozsahy od 6 mm do 64 mm. Protiplech je zajištěn zajišťovacím mechanismem a nemůže vyklouznout z kabelové svorky.

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikace

Materiál	Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Nacvakávání

Výhody

- Montáž kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Velký rozsah průměrů 6 - 64 mm
- Vysoká hustota montáže


Typy a velikosti výrobků

CCL 6-13




Obj.č.	32000	Pro průměry	1 x 6 - 13
EAN	4251269323	kabelů	mm
	577		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	19 mm		
Výška	31 mm		
Instalační výška	51 mm		

CCL 12-19

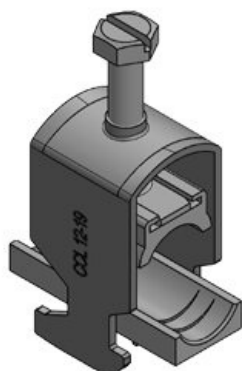


Obj.č.	32001	Pro průměry	1 x 12 - 19
EAN	4251269323	kabelů	mm
	584		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	22 mm		
Výška	36 mm		
Instalační výška	56,7 mm		

CCL 18-23

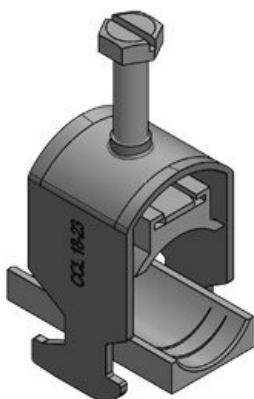


Obj.č.	32002	Pro průměry	1 x 18 - 23
EAN	4251269323	kabelů	mm
	591		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	26 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	62 mm		

CCL 22-32

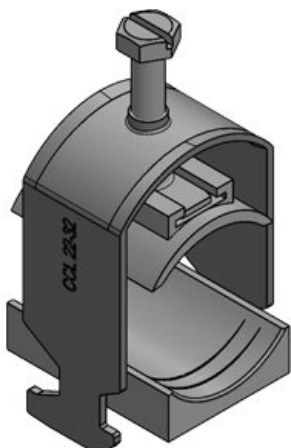


Obj.č.	32003	Pro průměry	1 x 22 - 32
EAN	4251269323	kabelů	mm
	607		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	38 mm		
Výška	52 mm		
Instalační výška	72 mm		

CCL 30-38

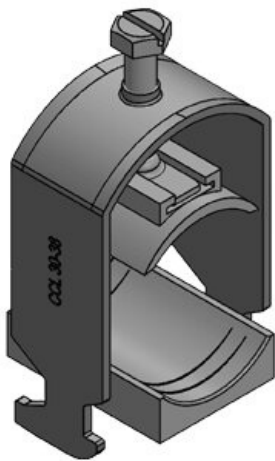


Obj.č.	32004	Pro průměry	1 x 30 - 38
EAN	4251269323	kabelů	mm
	614		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	44 mm		
Výška	62 mm		
Instalační výška	78 mm		

CCL 38-42

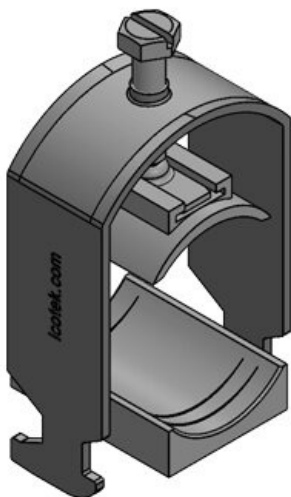


Obj.č.	32005	Pro průměry	1 x 38 - 42
EAN	4251269323	kabelů	mm
	621		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	48 mm		
Výška	67 mm		
Instalační výška	82 mm		

CCL 42-50

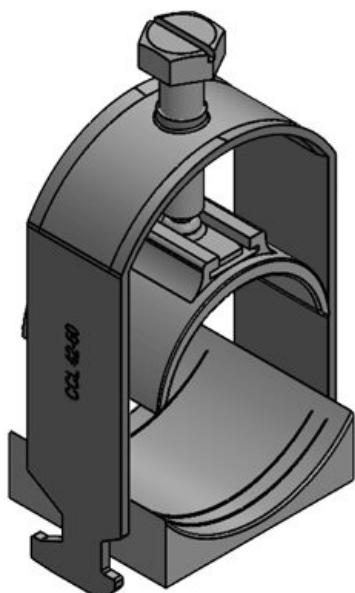

Obj.č.	32006	Pro průměry	1 x 42 - 50
EAN	4251269323	kabelů	mm
	638		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	55 mm		
Výška	83 mm		
Instalační výška	101 mm		

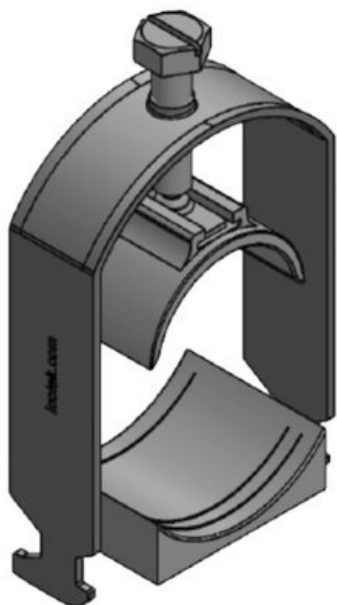

Obj.č.	32007	Pro průměry	1 x 50 - 64
EAN	4251269323	kabelů	mm
	645		
Bal.	25		
Délka	24 mm		
Šířka	69 mm		
Výška	98 mm		
Instalační výška	116 mm		