

KEL-BES | Placa de cepillo

para paso de cables



RoHS
compliant



Made in
Germany

Pasacables KEL-BES para el paso de cables dentro de bastidores de servidores, paneles de control y armarios eléctricos. KEL-BES es también una solución ideal para la entrada y salida de cables, que están conectados dentro de suelos elevados, por ejemplo, en centros informáticos.

Los pasacables de cepillo se pueden montar bien por medio de tornillos o bien por medio de remaches.

Los pasacables KEL-BES coinciden exactamente con las dimensiones del recorte de conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos.

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Material | Poliamida Cepillos: Poliamida |
| Combustibilidad | UL94-V0, autoextinguible |
| Temperatura de funcionamiento | -20 C° hasta 90 C° |
| Propiedades | Libre de silicona, Libre de halógenos |
| Opciones de montaje | Montaje con tornillos, Montaje remachado |


Ventajas y beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Utilización versátil
- Permite reducir el flujo de aire, a la vez que filtra el polvo, el cabello y partículas más grandes
- Pantalla de protección visual
- Protege los cables contra el desgaste, debido a los bordes afilados del recorte


Tipos y tamaños de productos



| | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Ref. | 51515 | Recorte | 112 × 36 mm |
| EAN | 4251269315442 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Unidad de embalaje | 10 | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 147 mm | | |
| Ancho | 58 mm | | |
| Altura | 10 mm | | |
| Altura de montaje | 10 mm | | |

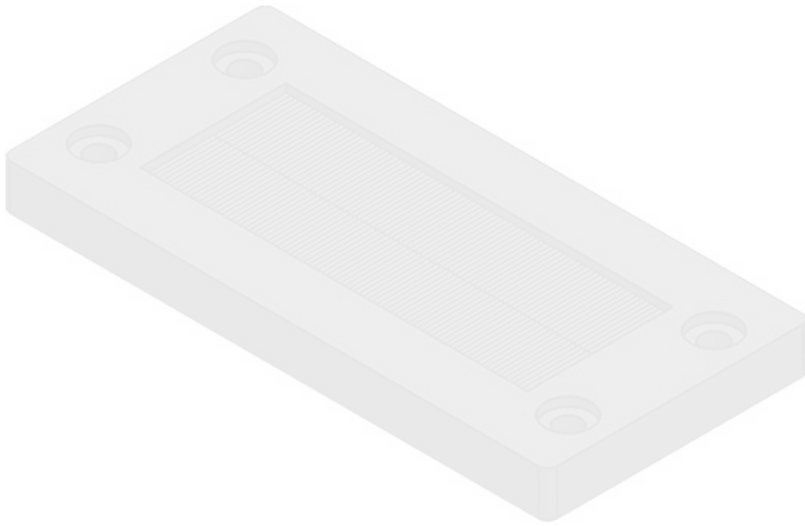

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ref. | 51510 | Recorte | 86 x 36 mm |
| EAN | 4251269315 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Unidad de embalaje | 435 | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 10 | | |
| Ancho | 120 mm | | |
| Altura | 58 mm | | |
| Altura de montaje | 10 mm | | |

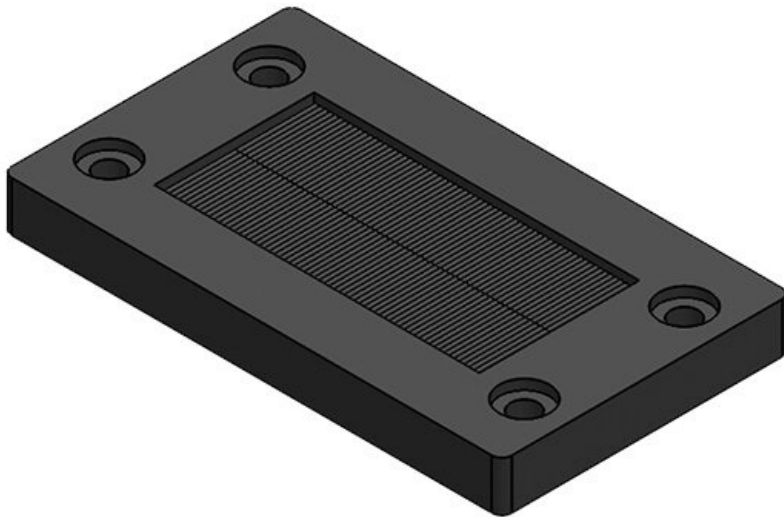

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ref. | 51505 | Recorte | 65 x 36 mm |
| EAN | 4251269315 | Número de agujeros para tornillos | 4 |
| Unidad de embalaje | 428 | Diámetro de los agujeros del tornillo | 5,8 mm |
| Largo | 10 | | |
| Ancho | 100 mm | | |
| Altura | 58 mm | | |
| Altura de montaje | 10 mm | | |