


# KVT-SNAP | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M32 - M63 / IP54

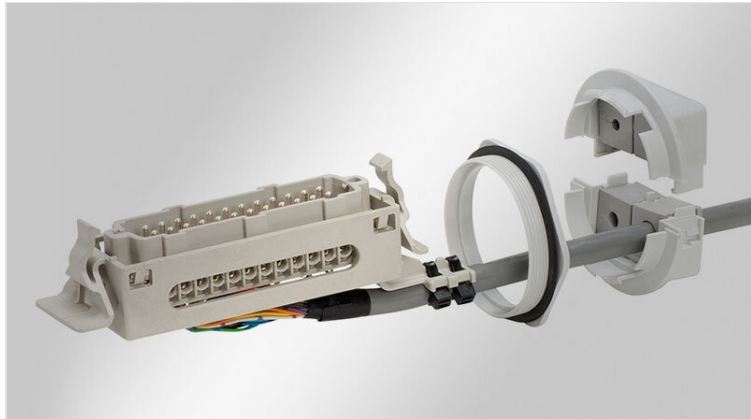

Le KVT-SNAP a été développé pour introduire sans vis et sans outils des câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques à travers des parois épaisses (> 5 mm).

Après avoir réalisé un filetage intérieur M32, M40 ou M63, on y visse la bague SNAP. Le Presse-étoupe complètement équipé prêt à l'emploi est simplement clipsé dans la bague SNAP. La bague SNAP peut aussi être fixée à l'aide d'un écrou hexagonal par ex. à un boîtier/à une armoire électrique murale ou même à un mur de 5 mm d'épaisseur. Pour le démontage, un tournevis suffit. Une bague d'étanchéité est incluse.

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher

## Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples
- Montage/démontage par un côté

## Types et tailles de produits


### KVT-SNAP 32 gy



N° de cde	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>16 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Diamètre extérieur	<b>40 mm</b>


Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M32</b>
Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x KT petit</b>

### KVT-SNAP 40 gy




N° de cde	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>16 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Diamètre extérieur	<b>40 mm</b>

Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M40</b>
Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Filetage	<b>M40 x 1,5</b>
Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x KT petit</b>

**KVT-SNAP 63|4 gy**

N° de cde	<b>45152</b>	Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269311284</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>4 x KT petit</b>
Diamètre extérieur	<b>70,5 mm</b>		

**KVT-SNAP 63|1 gy**

N° de cde	<b>45154</b>	Hauteur de montage	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269311291</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>	Longueur filetage	<b>11 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Convient pour joints	<b>1 x KT grand</b>
Diamètre extérieur	<b>70,5 mm</b>		