

# KEL-JUMBO flex | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 68 mm / IP54 / UL Type 12



Il supporto passacavo KEL-JUMBO flex è un sistema molto flessibile per il passaggio di cavi non intestati di diametri compresi tra i 27 e i 68 mm.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo. Sono perfetti per il passaggio nel quadro dei cavi di potenza.

Taglio della piramide del KEL-JUMBO flex: Diametro del cavo ridotto del 25%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare

## Vantaggi e benefici


- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Dimensioni compatte della base di fissaggio (88 × 88 mm)

## Tipi di prodotto

KEL-JUMBO flex 27-48 gy

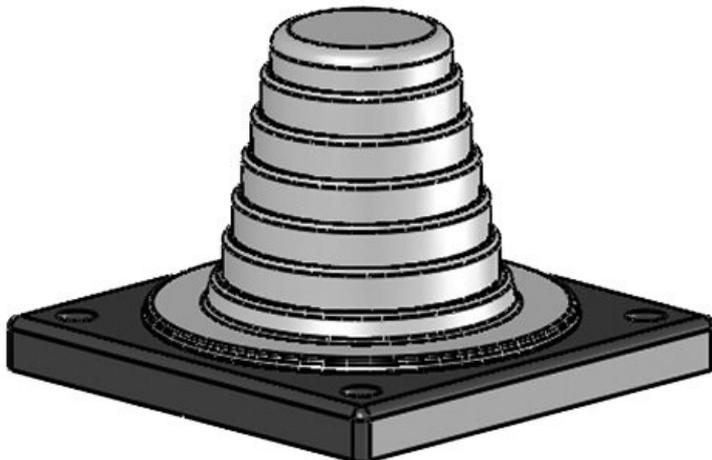

Codice	<b>42614</b>	Larghezza	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Altezza	<b>62 mm</b>
	<b>021</b>	Altezza di montaggio	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Apertura	<b>57,6 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>48 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>6,9 mm</b>
Lunghezza	<b>88 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 27 - 48 mm</b>

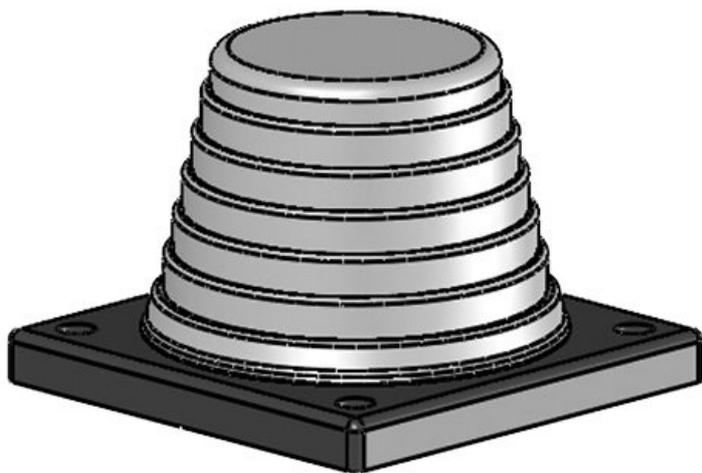

Codice	<b>42616</b>	Larghezza	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309038</b>	Altezza	<b>62 mm</b>
		Altezza di montaggio	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Apertura rotonda	<b>75,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Max. diametro del cavo	<b>68 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>6,9 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 47 - 68 mm</b>
Lunghezza	<b>88 mm</b>		