


QT-AT-KS | Gommini adattatori

per moduli Keystone

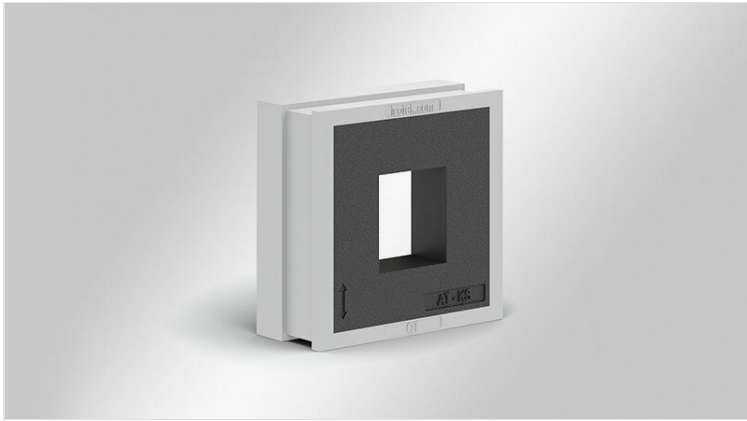

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il gommino adattatore QT-AT-KS si basa sulla linea del gommino QT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio ad innesto con tutti i moduli basati sul sistema Keystone. Se necessario, i moduli possono essere smontati con un cacciavite.

L'inserimento di un QT-AT-KS in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per accoppiatori keystone all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori. QT-AT-KS fornisce classi di protezione fino a IP54 (a seconda della tipologia e del produttore del connettore Keystone).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- I connettori possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Il gommino è adatto a tutti i moduli Keystone
- Montaggio a scatto


Tipi di prodotto

QT-AT-KS




Codice	42601
EAN	4251269323003
Unità di imballaggio	10
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm


QT-AT-KS-USB 3.0




Codice	42644
EAN	4251269325199
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm

QT-AT-KS-USB-C

Codice	42647
EAN	4251269335266
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm

QT-AT-KS-HDMI

Codice	42645
EAN	4251269325205
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm

QT-AT-KS-CAT6

Codice	42646
EAN	4251269325212
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm