


# KEL-ULTRA flex ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径115mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP66/ULタイプ12

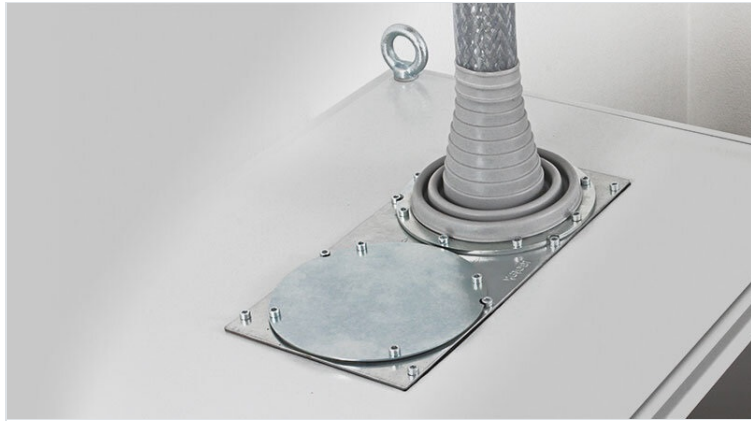

KEL-ULTRA flexシリーズは、外径25～115mmの非常に太く硬いケーブルやコンジットを挿入できるよう開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブルまたはコンジットを挿入後、ネジと付属している金属リングで素早く簡単に取り付けられます。この金属リングは、グロメットを筐体面に全周にわたってシールします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
12

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー 取付リング: バネ鋼、亜鉛メッキ
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

## 特長とメリット


- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)

## 製品タイプとサイズ

KEL-ULTRA flex 1

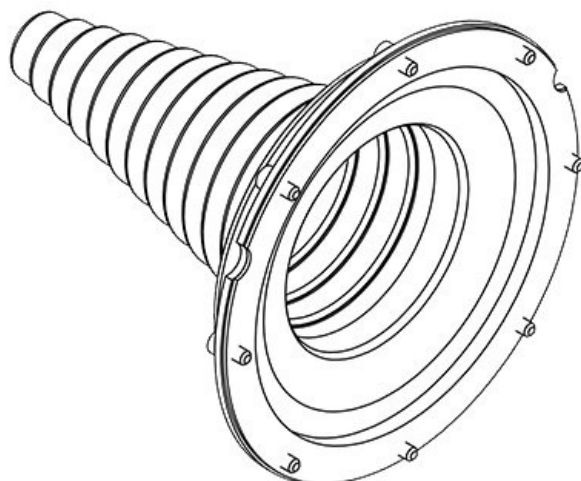

部品番号	42630	外径	168 mm
EAN	4251269309	カットアウト丸	140 mm
	052	穴	
梱包単位	1	ネジ穴数	8
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,5 mm
最大ケーブル径	90 mm	クランプ範囲	1 x 25 - 90
高さ	175,5 mm		mm
取付高	175,5 mm		

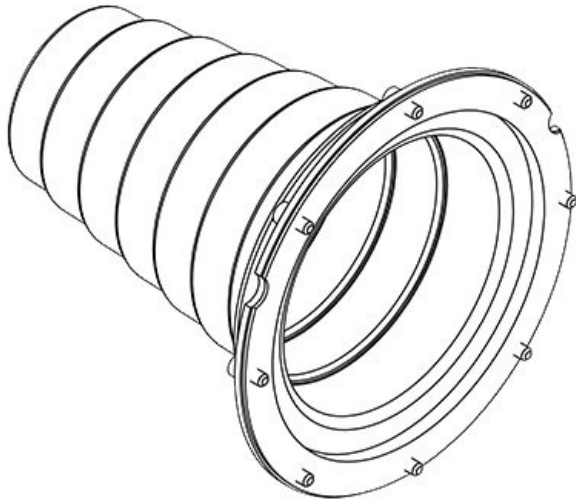

部品番号	<b>42631</b>	外径	<b>168 mm</b>
EAN	<b>4251269309069</b>	カットアウト丸 穴	<b>140 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
ケーブル数	<b>1</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
最大ケーブル径	<b>115 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 75 - 115 mm</b>
高さ	<b>175,5 mm</b>		
取付高	<b>175,5 mm</b>		