

# KEL-QTE | Okrągłe wciskane przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54



KEL-QTE z łatwością poprowadzi wstępnie zakończone kable, przewody wielożyłowe, węże lub przewody bez użycia narzędzi do montażu.

KEL-QTE pasuje do wycięć o średnicy 20 mm.

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany


## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Montowane na zatrzask
<b>Wysokość montażu</b>	2 mm

## Zalety i korzyści



- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Przy demontażu (np. podczas konserwacji) nie ma potrzeby odkręcania i ponownego przykręcania śrub
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych

## Rodzaje i rozmiary produktów

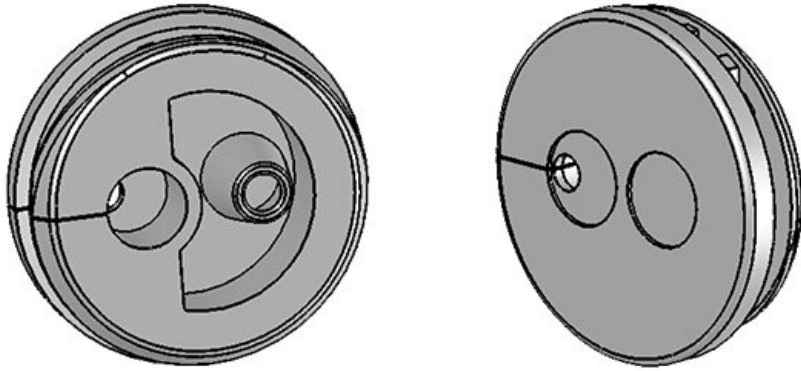


Numer części **43412**  
EAN **4251269309**  
**793**

Opak. **10**  
Dla max. **2**  
liczba kabli  
Maks. średnica **3,2 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Maks. średnica **5,2 mm**  
kabl,  
standardowe  
Wysokość **6 mm**  
Wysokość **2 mm**  
montażu  
Dla min. **1,5 mm**  
grubość ściany  
Do **2,5 mm**  
maksymalnej  
grubości  
ściany  
Min. średnica **2,6 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Min. średnica **1 mm**  
kabl,  
standardowe

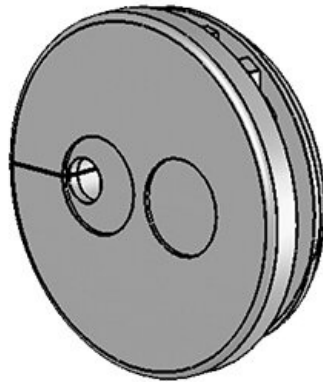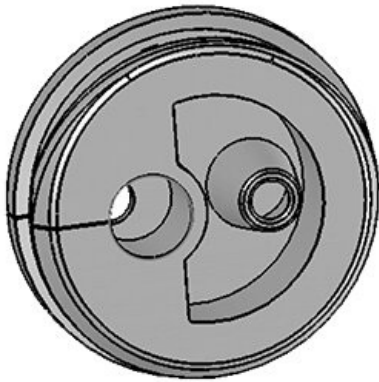


Numer części **43413**  
EAN **4251269309**  
**809**  
Opak. **10**  
Dla max. **2**  
liczba kabli  
Maks. średnica **3,8 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Maks. średnica **5,2 mm**  
kabl,  
standardowe  
Wysokość **6 mm**  
Wysokość **2 mm**  
montażu  
Dla min. **1,5 mm**  
grubość ściany  
Do **2,5 mm**  
maksymalnej  
grubości  
ściany  
Min. średnica **3,1 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Min. średnica **1 mm**  
kabl,  
standardowe

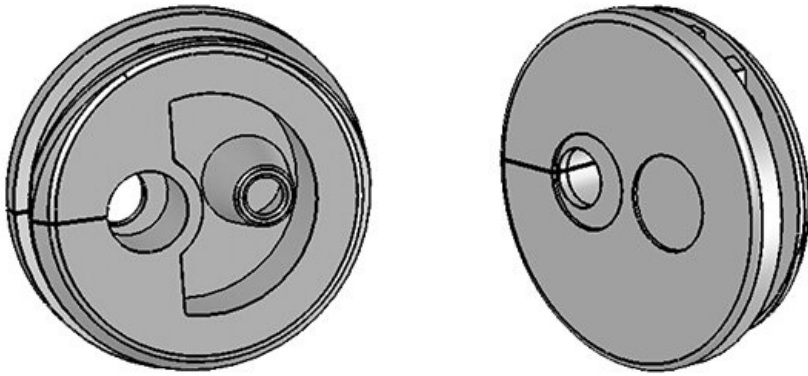

Numer części **43414**  
EAN **4251269309**  
**816**

Opak. **10**  
Dla max. **2**  
liczba kabli  
Maks. średnica **4,8 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Maks. średnica **5,2 mm**  
kabl,  
standardowe  
Wysokość **6 mm**  
Wysokość **2 mm**  
montażu  
Dla min. **1,5 mm**  
grubość ściany  
Do **2,5 mm**  
maksymalnej  
grubości  
ściany  
Min. średnica **3,8 mm**  
kabl,  
prefabrykowan  
e  
Min. średnica **1 mm**  
kabl,  
standardowe

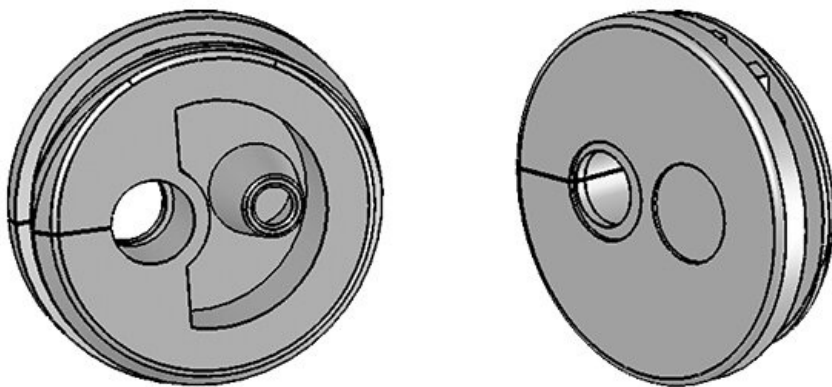

Numer części **43415**  
 EAN **4251269309**  
**823**  
 Opak. **10**  
 Dla max. **2**  
 liczba kabli  
 Maks. średnica **5,6 mm**  
 kabli,  
 prefabrykowan  
 e  
 Maks. średnica **5,2 mm**  
 kabli,  
 standardowe  
 Wysokość **6 mm**  
 Wysokość **2 mm**  
 montażu  
 Dla min. **1,5 mm**  
 grubość ściany  
 Do **2,5 mm**  
 maksymalnej  
 grubości  
 ściany  
 Min. średnica **4,7 mm**  
 kabli,  
 prefabrykowan  
 e  
 Min. średnica **1 mm**  
 kabli,  
 standardowe