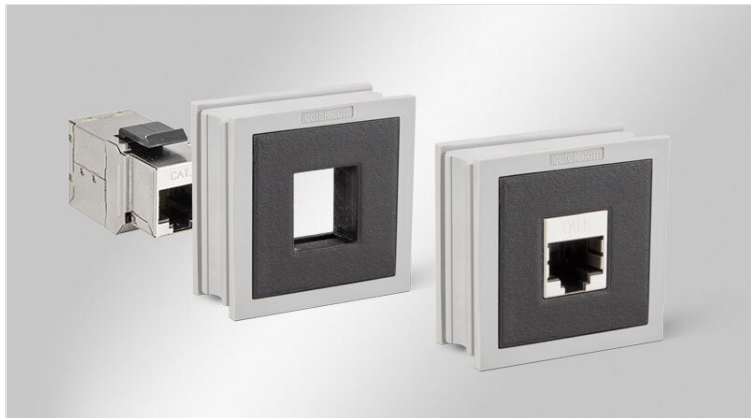


AT-KS Genomföringsadapter

för Keystone Jack



IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tätningen AT-KS är konstruerad på basis av en stor KT-genomföring. Polyamidkroppen är gjuten med elastomer.

Håltagningen möjliggör en snap-in-montering för alla kopplingar baserade på Keystone-systemet. Vid behov kan [keystone-kopplingarna](#) demonteras med en skruvmejsel.

Införandet av AT-KS i en icotek-kabelgenomföringsram möjliggör genomföring av kablar med och utan kontakter i kombination med skapandet av gränssnitt för Keystone-kopplare inom ett kabelgenomföringssystem. Separat håltagning för kontakter är inte längre nödvändigt.

AT-KS ger skyddsklass upp till IP54 (beroende på Keystone-kopplingstyp och tillverkare).


Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan anslutningar integreras direkt i kabelgenomföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Genomföringarna passar alla Keystonekopplingar
- Snap-in montering


Produkttyper och storlekar

AT-KS	ArtNr.	39952
	EAN	4251269321481
	Antal	10
	Längd	42 mm
	Bredd	41,5 mm
	Höjd	19 mm
	Monteringshöjd	2 mm


AT-KS-USB 3.0	ArtNr.	39968
	EAN	4251269325151
	Antal	1
	Längd	42 mm
	Bredd	41,5 mm
	Höjd	19 mm
	Monteringshöjd	2 mm

AT-KS-USB-C

ArtNr.	39981
EAN	4251269335259
Antal	1
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm

AT-KS-HDMI

ArtNr.	39969
EAN	4251269325168
Antal	1
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm

AT-KS-CAT6

ArtNr.	39970
EAN	4251269325175
Antal	1
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm